


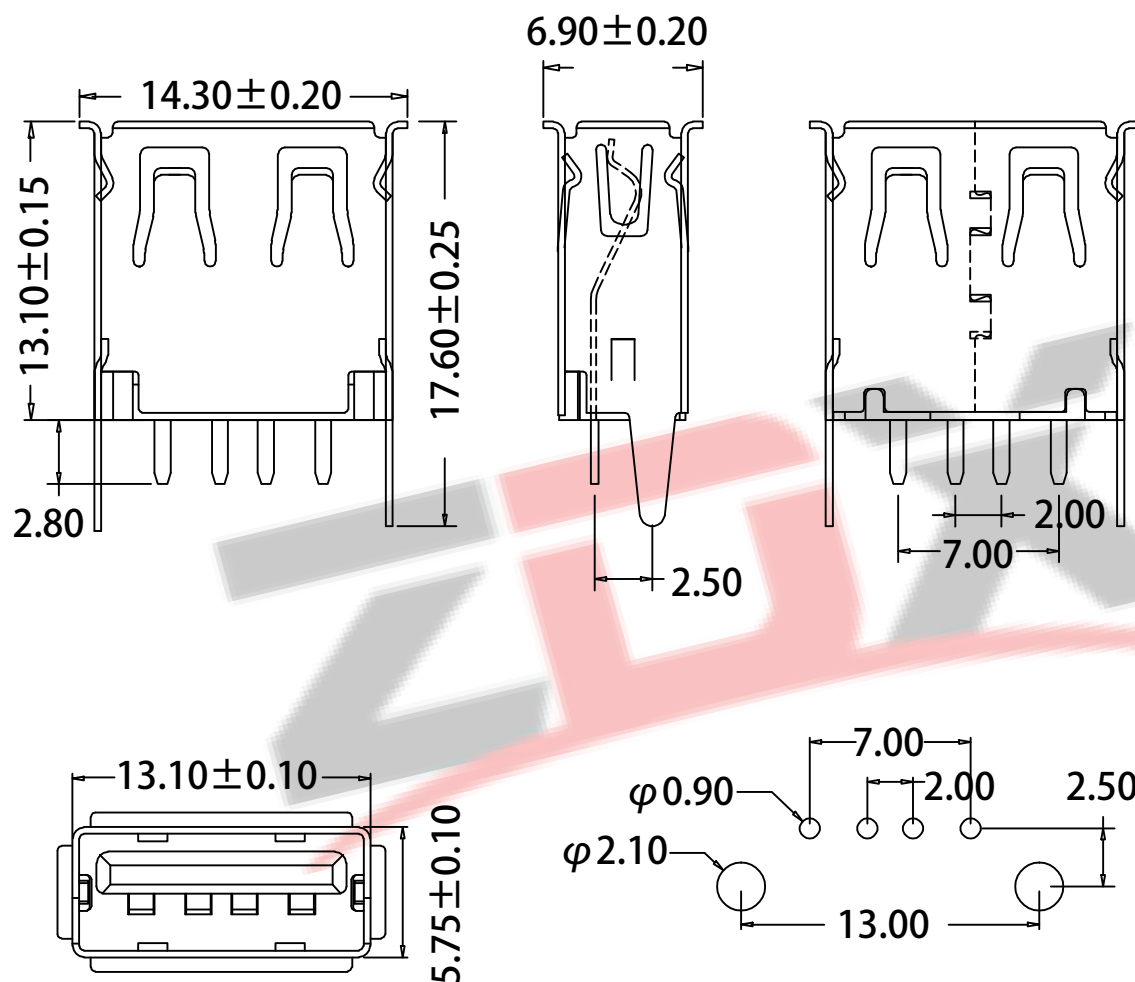

RECOMMENDED P.C.B LAYOUT

一、产品属性:

1. 插入力: 35N MAX
2. 拔出力: 10N MIN. INITIAL 8-20N AFTER
3. 额定电流: 1.5A
4. 额定电压: 30V
5. 耐久性: 3000CYCLES MIN
6. 耐电压: 500V AC MIN
7. 接触阻抗: $300M\Omega$ MAX. INITIAL; $400M\Omega$ AX
8. 绝缘电阻: $10000M\Omega$ MIN
9. 工作温度: -40°C TO $+70^{\circ}\text{C}$

二、产品材质:

1. 胶芯: PBT/LCP UL94V-0
2. 端子: 黄铜C2680 H65, 镍底, 接触点镀金1U
3. 外壳: SPCC/C2680 全区域镀镍80 U MIN

三、适用与USB插座系列产品的生产和检验

1. 插座外表面平整光洁, 无损伤, 裂纹或凹坑, 金属件应无锈蚀。
2. 插座的外形尺寸应符合附图的规定。

料号编码:

XXX - XX		XX	XX	X	X	XXXX
产品类别		产品上板形态		S-贴片 D-插件 C-沉板 J-夹板 H-焊线 XF-防水产品 X=上板类型	PIN 数 06:6PIN 16:16PIN 24:24PIN 以此产品为准	包装方式 1. TRAY (吸塑盒) 2. TAPE (编带) 3. TAPE (袋装)
A-USBA B-USBB C-USBC M-MICRO N-MINI	F-母座 M-公头	L-立式 M-卧式				产品识别流水码



深圳市兆达鑫科技有限公司

Shenzhen zhaodaxin Technology Co., Ltd

TITLE:

AF180度直插直脚卷边L13.1


PART NO.: **ZDX-BFMD04US753**

TEL: 0755-29888153

工程图

WEB: <http://www.szzdjmjkj.com/>

THIRD ANGLE PROJECTION



UNIT:

mm

SCALE:

1:1

SIZE:

A4

SHEET:

1/2