


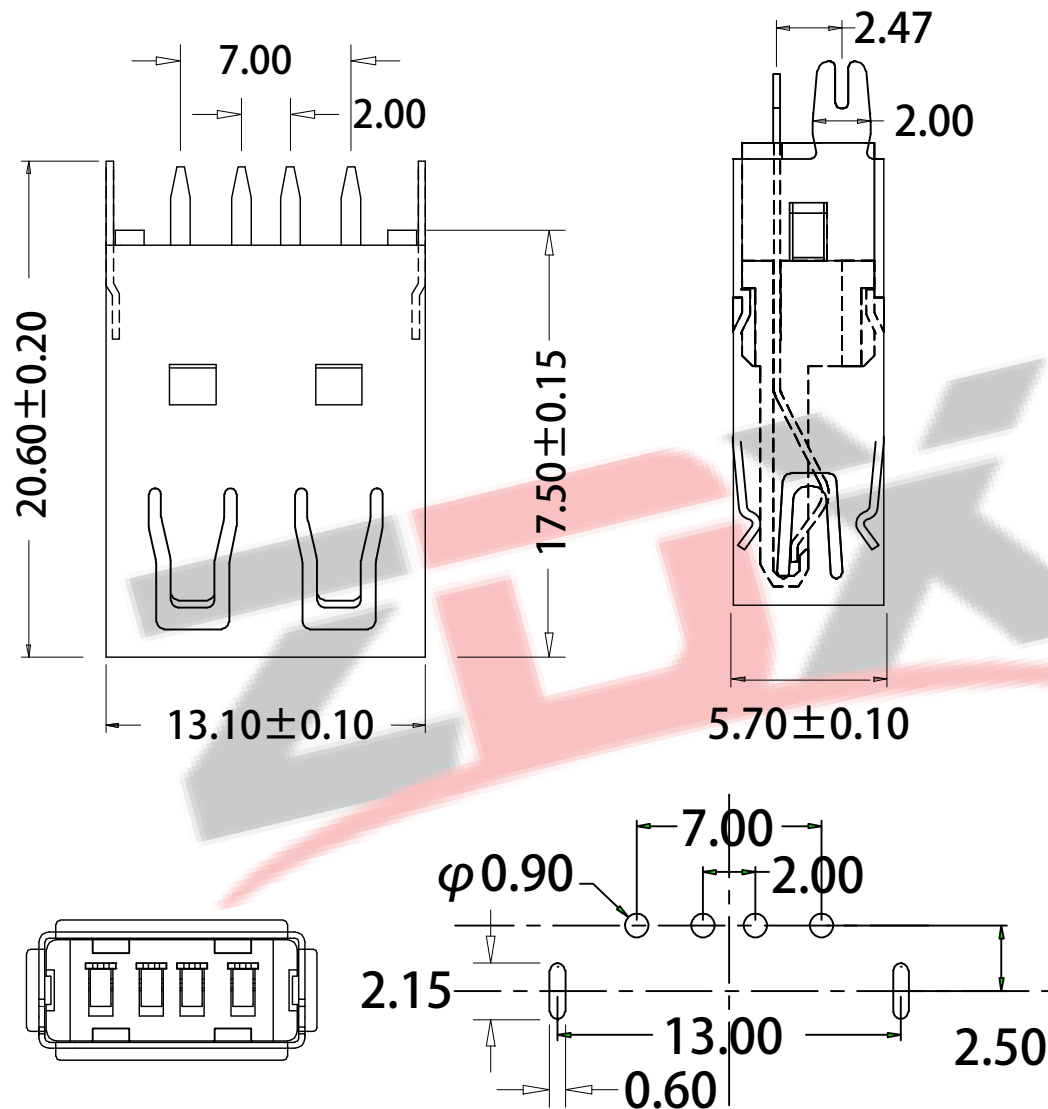

RECOMMENDED P.C.B LAYOUT

一、产品属性:

- 1.插入力: 35N MAX
- 2.拔出力: 10N MIN.INITIAL 8-20N AFTER
- 3.额定电流: 1.5A
- 4.额定电压: 30V
- 5.耐久性: 3000CYCLES MIN
- 6.耐电压: 500V AC MIN
- 7.接触阻抗: $300M\Omega$ MAX.INITIAL; $400M\Omega$ AX
- 8.绝缘电阻: $10000M\Omega$ MIN
- 9.工作温度: -40°C TO $+70^{\circ}\text{C}$

二、产品材质:

- 1.胶芯: PBT/LCP UL94V-0
- 2.端子: 黄铜C2680 H65,镍底, 接触点镀金1U
- 3.外壳: SPCC/C2680 全区域镀镍80 U MIN

三、适用与USB插座系列产品的生产和检验

- 1.插座外表面平整光洁, 无损伤, 裂纹或凹坑, 金属件应无锈蚀。
- 2.插座的外形尺寸应符合附图的规定。

料号编码:

XXX - XX		XX	XX	X	X	XXXX
产品类别		产品上板形态		S-贴片	PIN 数	包装方式
A-USBA B-USBB C-USBC M-MICRO N-MINI		F-母座 M-公头 L-立式 M-卧式		D-插件 C-沉板 J-夹板 H-焊线 XF-防水产品 X=上板类型	06:6PIN 16:16PIN 24:24PIN 以此产品为准	1. TRAY (吸塑盒) 2. TAPE (编带) 3. TAPE (袋装)



深圳市兆达鑫科技有限公司


Shenzhen zhaodaxin Technology Co., Ltd

TITLE:

AF 180度直插鱼叉脚直边L17.5

工程图

THIRD ANGLE PROJECTION



UNIT:

mm

PART NO.: ZDX-BFMD04US778

TEL: 0755-29888153

WEB: <http://www.szzdjmj.com/>

SCALE:

1:1

SIZE:

A4

SHEET:

1/2