
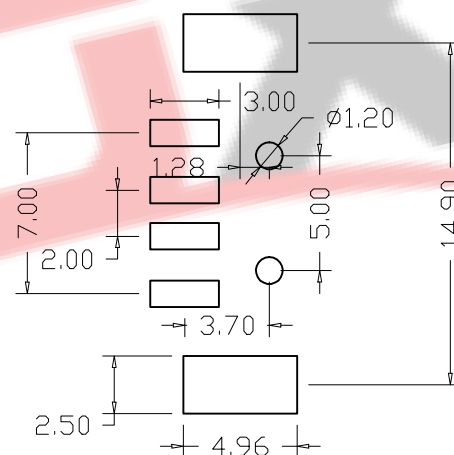
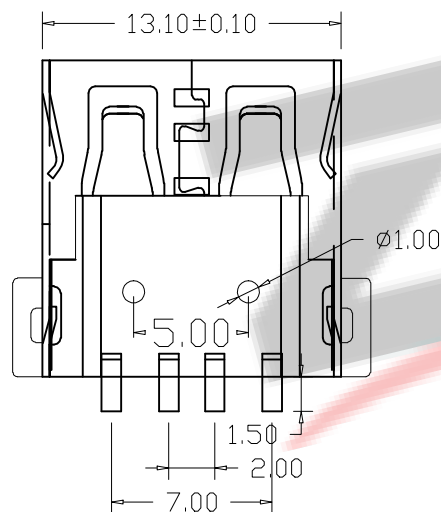
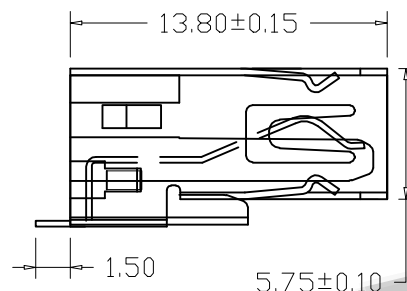


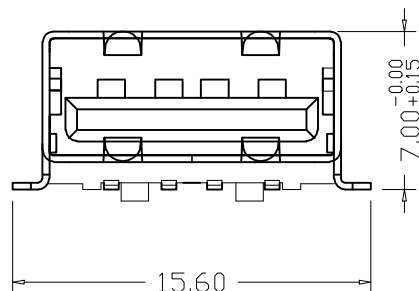

RECOMMENDED P.C.B LAYOUT

一、产品属性:

- 1.插入力 : 35N MAX
- 2.拔出力 : 10N MIN.INITIAL 8-20N AFTER
- 3.额定电流: 1.5A
- 4.额定电压: 30V
- 5.耐久性 : 3000CYCLES MIN
- 6.耐电压 : 500V AC MIN
- 7.接触阻抗: 300MΩ MAX.INITIAL; 400MΩ AX
- 8.绝缘电阻: 10000MΩ MIN
- 9.工作温度: -40度 TO +70度

二、产品材质:

- 1.胶芯: PBT/LCP UL94V-0
- 2.端子: 黄铜C2680 H65,镍底, 接触点镀金1U
- 3.外壳: SPCC/C2680 全区域镀镍80 U MIN

三、适用与USB插座系列产品的生产和检验

- 1.插座外表面平整光洁, 无损伤, 裂纹或凹坑, 金属件应无锈蚀。
- 2.插座的外形尺寸应符合附图的规定。

料号编码:

XXX	-	XX	XX	XX	X	X	XXXX
产品类别		产品上板形态		S-贴片	PIN 数	包装方式	
A-USB A	F-母座	L-立式	D-插件	D-插件	06:6PIN	1. TRAY (吸塑盒)	
B-USB B	M-公头	M-卧式	C-沉板	C-沉板	16:16PIN	2. TAPE (编带)	
C-USB C			J-夹板	J-夹板	24:24PIN	3. TAPE (袋装)	
M-MICRO			H-焊线	H-焊线	以此产品为准		
N-MINI			XF-防水产品	XF-防水产品			
			X=上板类型	X=上板类型			



深圳市兆达鑫科技有限公司


Shenzhen zhaodaxin Technology Co., Ltd

TITLE:

AF 全贴板定位柱1.0反向直边

工程图

THIRD ANGLE PROJECTION



UNIT:

mm

PART NO.: ZDX-BFMD04US827

TEL: 0755-29888153

WEB: <http://www.szzdjmkj.com/>

SCALE:

1:1

SIZE:

A4

SHEET:

1/2