

1. 额定电流: 5.0A
2. 接触阻抗: 40 MILLIOHMS MAX
3. 耐电压: 150V AC / 1 mA MAX
4. 绝缘阻抗: 150V DC/100 MEGA OHMS MIN

二、机械性能:

1. 插入力: 5~20N
2. 拨出力: 8~20N
3. 使用寿命: 10000次、拨出力 6N MIN


三、材料: MATERIAL

1. 塑胶: LCP/PA9T UL94V-0
2. 端子: C7025/C18400 T=0.15MM
3. 外壳: SUS304 T=0.30MM
4. 卡勾: SUS304 T=0.15MM

四、电镀:FINISH

1. 端子：接触点镀金3U"MIN
PIN脚焊接区域镀金1U"MIN.

2. 外壳：镀镍50U*MIN（盐雾48H）
- 五、电镀品需做粘锡测试：粘锡面积达到95%以上。
- 六、SMT回流焊（峰值 $260^{\circ}\text{C}\pm 5^{\circ}\text{C}$ ）不能起泡、熔裂、变色、不良（变形在公差范围以内）
- 七、工作温度： $-40^{\circ}\text{C}\sim +85^{\circ}\text{C}$

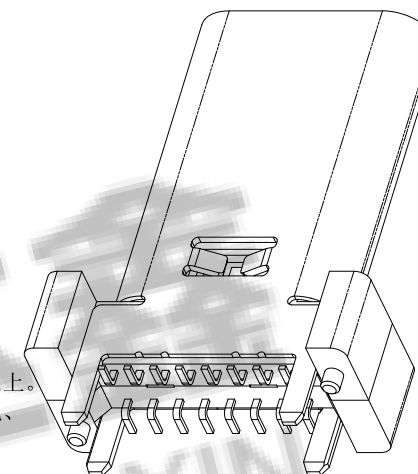

料号编码:

XXX - XX XX XX X X XXXX

公司名称

产品类别

A-USBA F-母座
B-USBB M-公头
C-USBC
M-MICRO
N-MINI

产品上板形态
L-立式
M-卧式

S-贴片
D-插件
C-沉板
J-夹板
H-焊线
XF-防力


PIN 数
06:6PIN
16:16PIN
24:24PIN

H-焊线 以此产品为准
XF-防水系列产品
X=上板类型

包装方式

1. TRAY (吸塑盒)
2. TAPE (编带)
3. TAPE (袋装)

B	A1	GND	B12	GND
	A4	VBUS	B9	VBUS
	A5	CC1	B8	SBU2
	A6	D+	B7	D-
	A7	D-	B6	D+
	A8	SBU1	B5	CC2
A	A9	VBUS	B4	VBUS
	A12	GND	B1	GND
	PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME

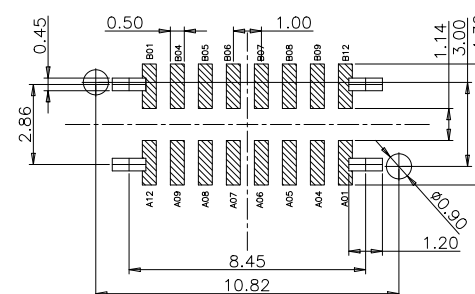

RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT (俯视图)
TOLERANCE UNSPECIFIED $\pm 0.05\text{mm}$



深圳市兆达鑫科技有限公司

Shenzhen zhaodaxin Technology Co., Ltd

TITLE:

TYPE-C/F 16PIN直立式贴片

H17.5MM

工程图

PART NO.:ZDX-CFLS162ZD08

TEL: 0755-29888153

WEB: <http://www.szzdjmkj.com/>

THIRD ANGLE PROJECTION

UNIT:

SCALE:

SIZE:

SHEET:

mm

1:1

A4

1/1

