


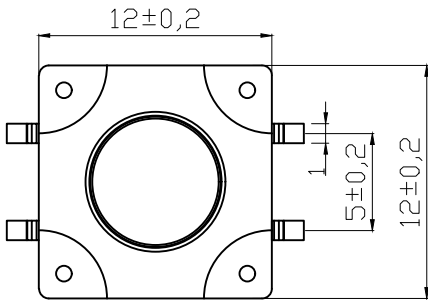
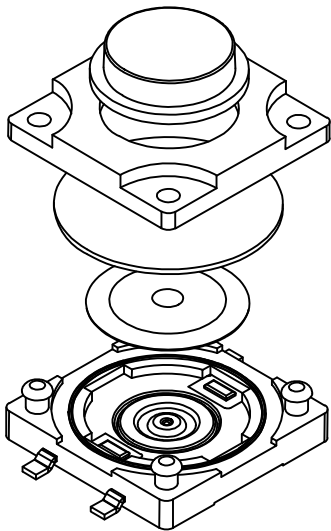



H	
4.3	4.5
5.0	5.5
6.0	6.5
.....	
13.0	13.5
14.0	15.0




主要技术规格:

1. 额 定 值: 50mA DC12V
2. 接触电阻: ≤50mΩ
3. 操 作 力: 250±40gf
4. 行 程: 0.45±0.1mm
5. 绝缘电阻: ≥100MΩ
6. 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
7. 寿 命: 100,000 Cycles
8. 防水等级: IP67
9. 防银迁移: 60V, 85℃, 90%RH/60H



电 路 图

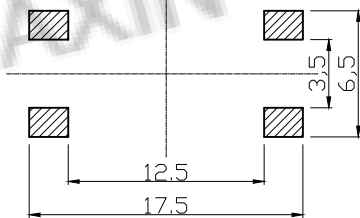

PCB. 焊接图

6	引脚、触点	黄铜	1	镀银	第一视角 			
5	基座	PPA	1	耐温280℃ (黑色)				
4	防水垫	硅胶	1	耐温280℃ (黑色)				
3	簧片	不锈钢	1	覆银	标记	处数	更改文件号	签 名 日 期
2	盖板	PPA	1	耐温280℃ (黑色)	设 计	刘志强		2016. 05. 10
1	按钮	PPA	1	耐温280℃ (黑色)	审 核	黄少煌		2016. 05. 10
序号	零件名称	材料规格	数量	备注	批 准	李泽毅		2016. 05. 12

ZDX 深圳市兆达鑫科技有限公司
Shenzhen zhaodaxin Technology Co., Ltd

TITLE: 轻触开关 型号: 12*12防水贴片		PART NO.: W002-H0001		
工程图		MODEL:		
THIRD ANGLE PROJECTION 		WEB: http://www.szddjmkj.com/		
UNIT: mm	SCALE: 1:1	SIZE: A4	SHEET: 1/2	