

- 特性:
- 一、电气性能: ELECTRICAL
 1. 额定电流: 5.0A
 2. 接触阻抗: 40 MILLIOHMS MAX
 3. 耐电压: 100V AC / 1 mA MAX
 4. 绝缘阻抗: 150V DC/100 MEGA OHMS MIN
 - 二、机械性能:
 1. 插入力: 5~20N ; 拔出力: 8~20N
 2. 使用寿命: 10000次
 - 三、材料: MATERIAL
 - 四、电镀: FINISH
 1. 端子: 接触点镀金1u"MIN
PIN脚焊接区域镀金G/F
 2. 外壳: 镀镍50u"MIN
 - 五、电镀品需做粘锡测试: 粘锡面积达到95%以上。
 - 六、SMT回流焊(峰值260° C±5° C) 不能起泡、熔胶、变色不良(变形在公差范围以内)
 - 七、工作温度: -55° C~+85° C
 - 八、盐雾测试: 通过48H在浓度为5±1%盐水的盐雾测试无生锈现象

B12	A1
B9	A4
B8	A5
B7	A6
B6	A7
B5	A8
B4	A9
B1	A12

料号编码:

XXX - XX XX XX X X XXXX

公司名称: _____

产品类别: _____

产品识别流水码: _____

A-USB A F-母座
B-USB B M-公头
C-USB C
M-MICRO
X-MINI

产品上板形态: _____

S-贴片
D-插件
L-立式
M-卧式

PIN 数: _____

06:6PIN
16:16PIN
24:24PIN

以此产品为准
XP-防水系列产品
X=上板类型

包装方式: _____

1. TRAY(吸塑盒)
2. TAPE(编带)
3. TAPE(袋装)

A1	GND	B12	GND
A2		B11	
A3		B10	
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	D+	B7	D-
A7	D-	B6	D+
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A10		B3	
A11		B2	
A12	GND	B1	GND

BOM

序号	名称	用量	品名规格
1	外壳	1	Typec侧贴 SUS304 T=0.30mm
2	Molding	1	Typec侧贴 SMT 16PIN Molding C7025 SUS301 T=0.15mm;LCP黑色 H=7.2 半成品

ZDX 深圳市兆达鑫科技有限公司
Shenzhen zhaodaxin Technology Co., Ltd

TITLE: USB TYPE CF 16PIN 侧贴 CH=6.7

PART NO.: ZDX-CFMS162JC02

工程图

THIRD ANGLE PROJECTION

UNIT: mm



SCALE: 1:1

SIZE: A4

SHEET: 1/2


TEL: 0755-29888153

WEB: <http://www.szzdjmj.com/>


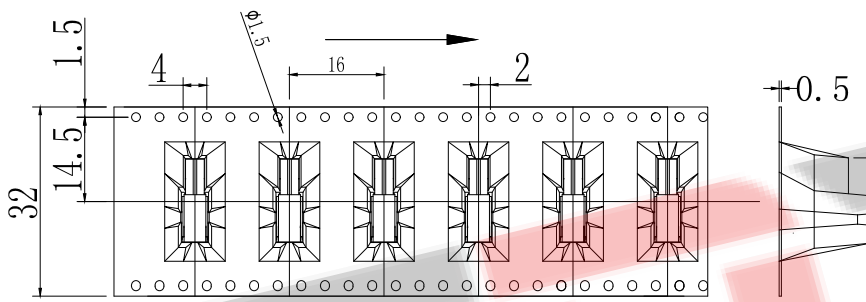
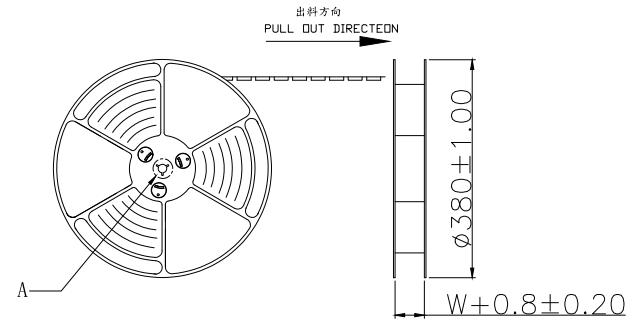


NOTES

1. 帶子引導長度
LEAD TAPE LENGTH
出料方向
PULL OUT DIRECTION



2. 上帶 剝力力為: $0.1 \sim 1.3N(10.2gf \sim 130gf)$
PEELING OFF FORCE OF TOP TAPE: $0.1 \sim 1.3N(10.2gf \sim 130gf)$
出貨 運輸過程中一定注意:
THIS REQUIREMENT SHOULD BE APPLIED AT SHIPMENT:
卷帶在運輸過程中不能散開
PEELING OFF SHOULD NOT BE ALLOWED DURING TRANSPORTATION

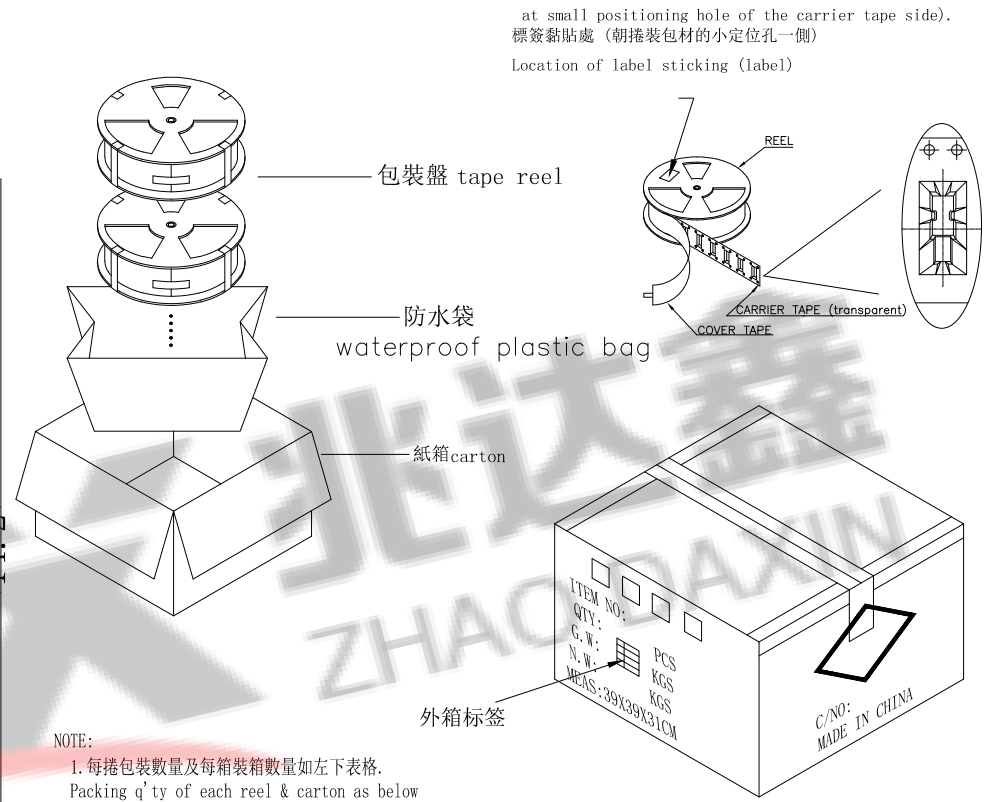

NOTE:

1. 每捲包裝數量及每箱裝箱數量如左下表格。
Packing q'ty of each reel & carton as below table shown.

2. 將裝滿產品的卷盤放入紙箱並以膠帶封口
Put reels in the carton and use adhesive tape to seal up.

卷帶	規格: $\phi 380mm$	包裝數量: 400PCS
紙箱	規格: $390mm \times 390mm \times 310mm$	包裝數量: 8盤 / 3200PCS

ZDX 深圳市兆達鑫科技有限公司

Shenzhen zhaodaxin Technology Co., Ltd

TITLE:		PART NO.: ZDX-CFMS162JC02		
USB TYPE CF 16PIN 側插SMT 包裝規範		TEL: 0755-29888153		
工程圖		WEB: http://www.szzdjmkj.com/		
THIRD ANGLE PROJECTION	UNIT:	SCALE:	SIZE:	SHEET:
	mm	1:1	A4	1/2