


RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT  
TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm




A1	GND	B12	GND
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	DP1	B7	DN2
A7	DN1	B6	DP2
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A12	GND	B1	GND
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME

备注:


1. 材质:
  - 1.1 胶芯: LCP+30%G.F UL94V-0
  - 1.2 端子: 高导铜C7025/C2680; 镍底30U" MIN, 接触区域镀金 (AU 1u") 焊接区镀镀金G/F
  - 1.3 外壳: SUS201/SUS304, T=0.30mm; 表面镀镍50U" MIN
  - 1.4 中夹片: SUS301/SUS201;
2. 主要特性:
  - 2.1 额定电流: 3A/5A
  - 2.2 接触阻抗: 40mΩ MAX (初始值) 50mΩ MAX (测试后)
  - 2.3 绝缘阻抗: 100MΩ MIN
  - 2.4 耐压测试: 100V AC R.M.S.
  - 2.5 整体插入力: 5-20N 整体插入力: 5-20N (耐久后) 整体拔出力: 8-20N 整体拔出力: 6-20N (耐久后)
  - 2.6 耐久: 10000次
  - 2.7 耐高温: SMT回流焊 (峰值260° ±5°), 塑胶不能有起泡, 融胶等不良, 变色, 翘曲变形在公差范围以内;
  - 2.8 产品须做焊锡测试, 粘锡面积达到95%以上;
  - 2.9 盐雾测试: 24H MIN
  - 2.10 工作温度: -30℃ ~ +85℃

料号编码:

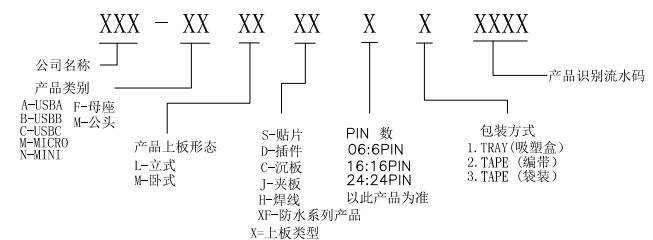


**ZDX** 深圳市兆达鑫科技有限公司  
Shenzhen zhaodaxin Technology Co., Ltd

TITLE: TYPE C16P板上型6.5贴片母座(三次模顶)		PART NO.: ZDX-CFMS162YS02		
工程图		TEL: 0755-29888153		
THIRD ANGLE PROJECTION		WEB: <a href="http://www.szzdjmkj.com/">http://www.szzdjmkj.com/</a>		
UNIT: mm	SCALE: 1:1	SIZE: A4	SHEET: 1/2	

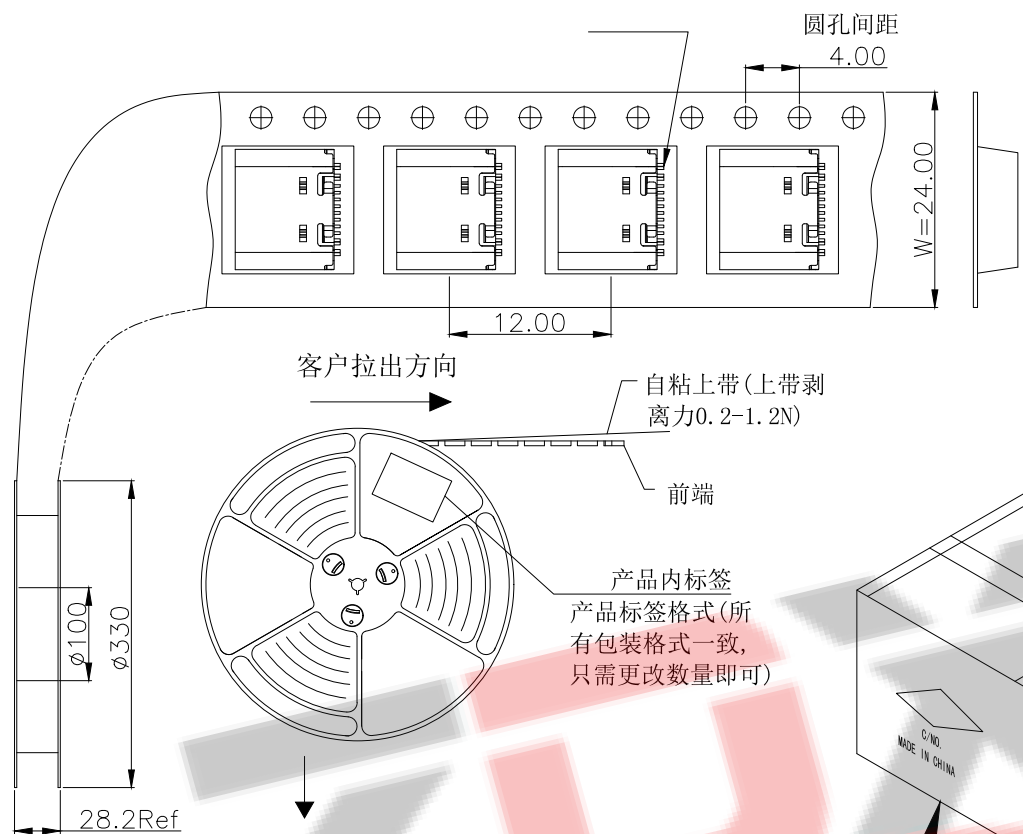


包装示意图:

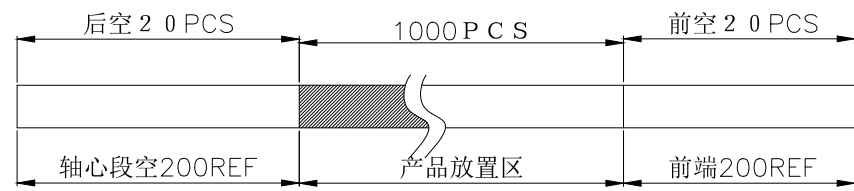


备注:

1. 把上下载带送入载带机进行调整, 然后将产品按照指定的方式摆入下载带中, 开动卷带机进行卷装 (每卷包1000PCS), 卷装完成后需用上带缠绕最少20CM;
2. 在卷装OK的每卷盘面的指定位置上贴上物料和RoHS标签装入纸箱内; 每箱装10盘
3. 纸箱用封箱带将其封好, 胶带要求工字型, 不可遮住标签;
4. 如果客户对包装标签另有要求, 请按客户要求作业; 有未满之零数箱需用缓冲材料填充;
5. 上载带剥离力0.2-1.2N.;

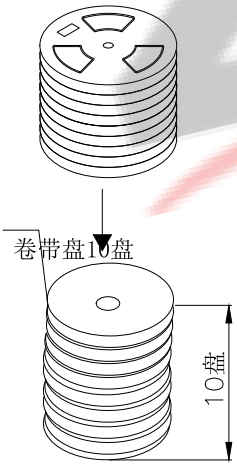

将10盘产品放入纸箱内

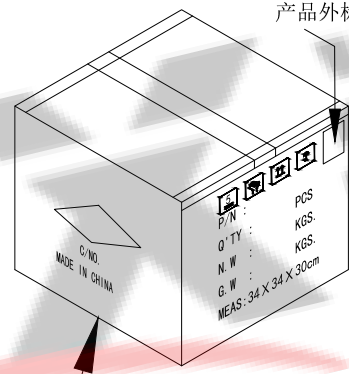

纸箱规格: 34.0X34.0X30CM

**ZDX** 深圳市兆达鑫科技有限公司  
Shenzhen zhaodaxin Technology Co., Ltd

TITLE:		PART NO.: ZDX-CFMS162YS02		
TYPE C16P板上型6.5贴板母座(三次模顶)		TEL: 0755-29888153		
工程图		WEB: <a href="http://www.szzdjmkj.com/">http://www.szzdjmkj.com/</a>		
THIRD ANGLE PROJECTION	UNIT:	SCALE:	SIZE:	SHEET:
	mm	1:1	A4	1/2