

RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT (T:1.00mm)
TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm

特性:

一、电气性能: ELECTRICAL

1. 额定电流: 5.0A
2. 接触阻抗: 40 MILLIOHMS MAX
3. 耐电压: 150V AC / 1 mA MAX
4. 绝缘阻抗: 150V DC/100 MEGA OHMS MIN

二、机械性能:

1. 插入力: 5~20N
2. 拔出力: 8~20N
3. 使用寿命: 10000次、拔出力 6N MIN

三、材料: MATERIAL

1. 塑胶: LCP/PA9T UL94V-0
2. 端子: C7025/C18400 T=0.15MM
3. 外壳: SUS304 T=0.30MM
4. 卡勾: SUS304 T=0.20MM


四、电镀: FINISH

1. 端子: 接触点镀金3U~MIN
PIN脚焊接区域镀金1U~MIN.
2. 外壳: 镀镍50U~MIN (盐雾48H)

五、电镀品需做粘锡测试: 粘锡面积达到95%以上。


六、SMT回流焊 (峰值260° C±5° C) 不能起泡、熔胶、变色不良 (变形在公差范围以内)

七、工作温度: -40° C~+85° C

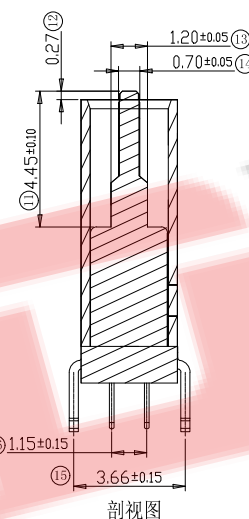

剖视图

剖视图



剖视图

A1	GND	B12	GND
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B7	D-
A6	D+	B6	D+
A7	D-	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A12	GND	B1	GND
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME

料号编码:

XXX - XX XX XX X X XXXX

公司名称 产品类别 产品识别流水码

A-USB A-母座 F-母座
B-USB B-公头 M-公头
C-USB C-沉板
M-MICRO M-夹板
N-MINI N-焊线

产品上板形态
L-立式
M-卧式

S-贴片
D-插件
C-沉板
J-夹板
H-焊线
XF-防水系列产品
X=上板类型

PIN 数
06:6PIN
16:16PIN
24:24PIN
以此产品为准

包装方式
1. TRAY (吸塑盒)
2. TAPE (编带)
3. TAPE (袋装)



深圳市兆达鑫科技有限公司

Shenzhen zhaodaxin Technology Co., Ltd

TITLE:

TYPE-C 14PIN 180度插板母座 H=9.3MM


PART NO.:ZDX-CFLD141JS02

TEL:0755-29888153

工程图

WEB: <http://www.szzdjmkj.com/>

THIRD ANGLE PROJECTION



UNIT:

mm

SCALE:







1:1

SIZE:

A4

SHEET:

1/2

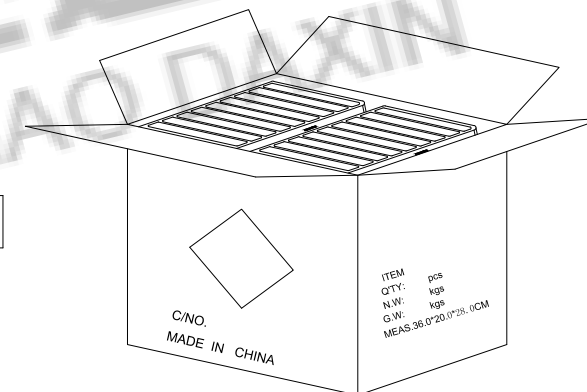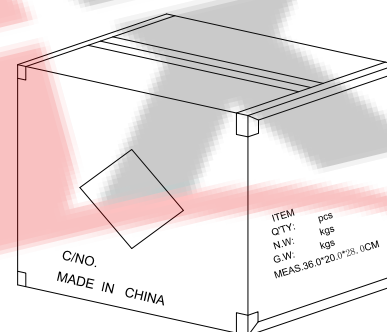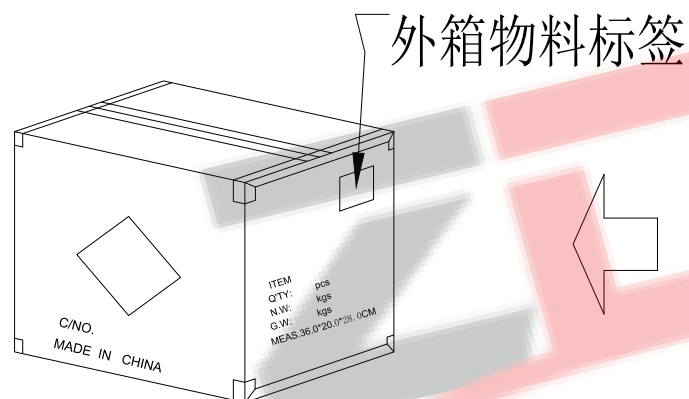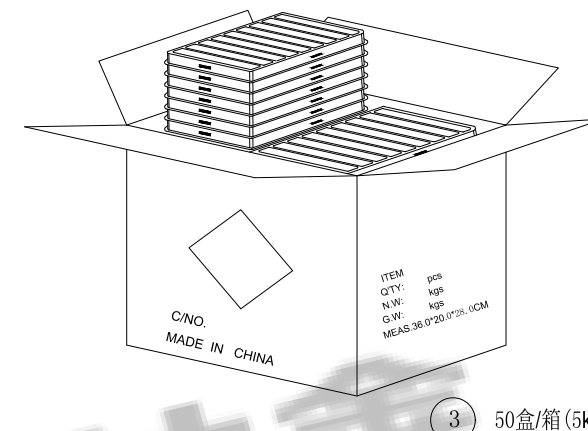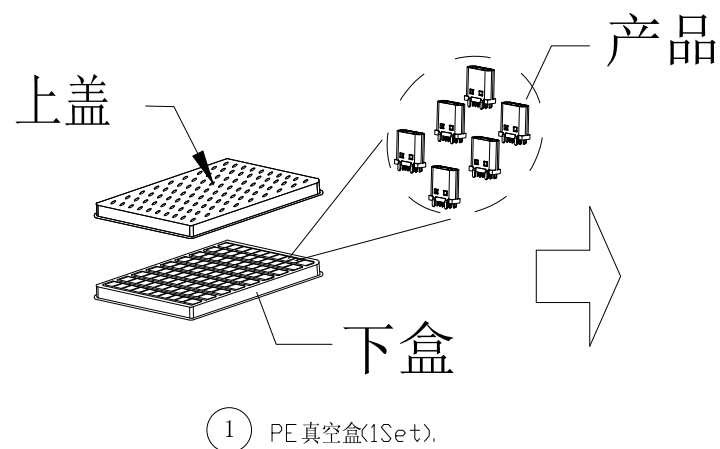

备注:

1. PE真空盒1set
2. 每盒装成品100Pcs
3. 每箱数量见表一
4. 外箱尺寸与规格: 36*20*28CM
5. 外箱用透明胶纸带封“工”字型;



深圳市兆达鑫科技有限公司

Shenzhen zhaodaxin Technology Co., Ltd

TITLE:

TYPE-C 14PIN 180度插板母座 H=9.3MM


PART NO. ZDX-CFLD141JS02

TEL: 0755-29888153

包装图

WEB: <http://www.szzdjmj.com/>

THIRD ANGLE PROJECTION



UNIT:

mm

SCALE:

1:1

SIZE:

A4

SHEET:

2/2