

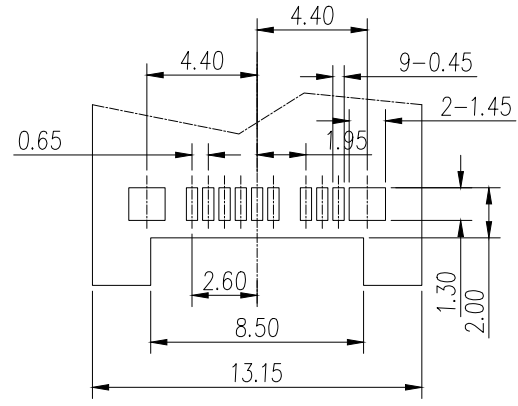
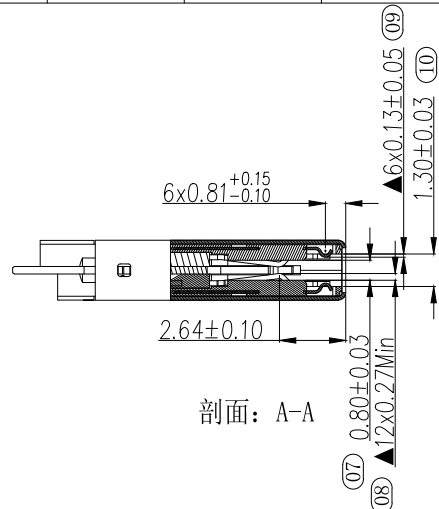
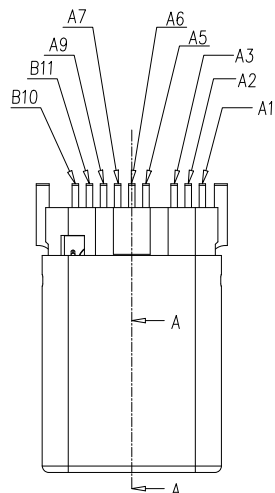



RoHS Compliant Halogen Free

customer drawing

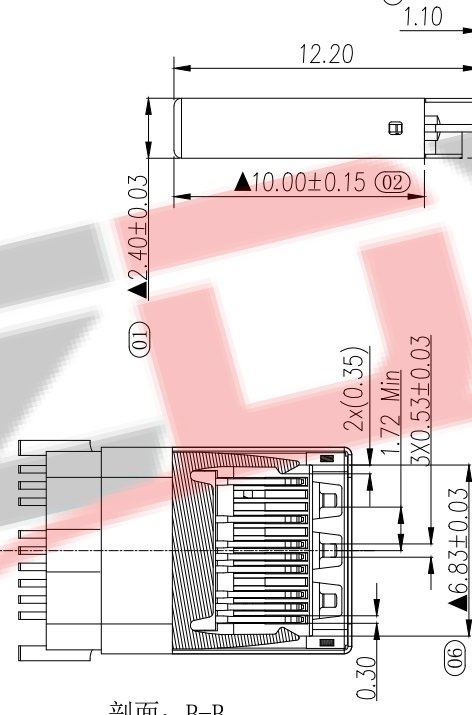

RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm

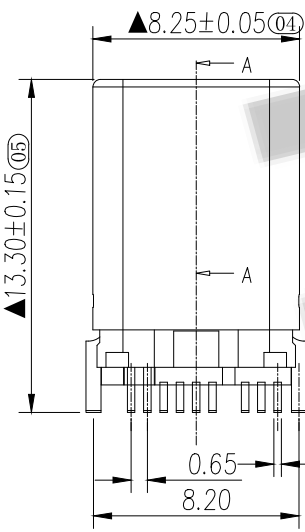


备注 (NOTE):

- 尺寸标注事项:
 - 图示有标注“▲”记号者为重点尺寸。
首件检验尺寸为 (01) 到 (10);
巡检尺寸为 (02), (03), (07), (08), (09), (10).
 - 图示所有标注“(Cpk)”尺寸为Cpk检验尺寸。
 - 图示未标注公差之尺寸参考公差表。
 - 图示标注“*”记号之尺寸为对称尺寸。
- 品质要求事项:
 - 产品表面不能刮伤, 划伤压痕, 缺胶, 歪PIN, 端子包胶等不良。
 - 镀层要均匀, 不能有发黑发白及露铜现象。
 - 冲剪毛边: 0.03mm MAX (焊接与接触处不可有毛边)。
 - 吃锡性: 95%以上。
- 电气特性:
 - 额定电流: 3A/pin
 - 接触阻抗: 40 mΩ MAX.
 - 耐电压: 100 V AC MIN.
 - 绝缘阻抗: 100 MΩ MIN.
- 机械特性:
 - 插入力: 插拔前8-20N, 插拔后5-20N。
 - 拔出力: 插拔前8-20N, 插拔后6-20N。
 - 寿命测试: 10000次, 速度12.5mm/分钟。
- 工作温度: -30°C +85°C.
- 所用材质需符合RoHS要求。

A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	B4	A3	A2	A1
GND			VBUS		D-	D+	CC		TX1-	TX1+	GND
GND									RX1-	RX1+	GND
B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12

料号编码:

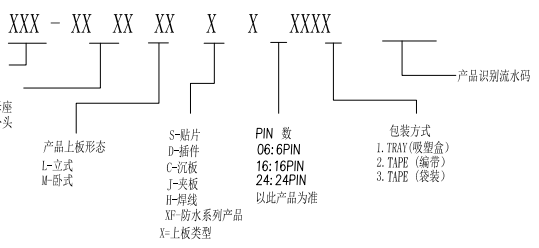

NO.	NAME	DESCRIPTION
5	EMC SPRING	Stainless Steel; T=0.10mm;
4	CONTACT	Copper Alloy; Au1u”;
3	LATCH	Stainless Steel; ,T=0.3mm;
2	HOUSING	LCP Thermoplastic, UL94V-0;
1	SHELL	Stainless Steel, T=0.15mm;

A1, A12, B1, B12, SHELL	-----	GND
A2	-----	RX1+
A3	-----	RX1-
A5	-----	CC
A6	-----	D+
A7	-----	D-
B10	-----	RX1-
B11	-----	RX1+
A9	-----	VBUS

ZDX 深圳市兆达鑫科技有限公司
Shenzhen zhaodaxin Technology Co., Ltd

TITLE: TYPE-C 前8+4P后7+2P公头 单排SMT 拉伸款 无插脚 工程图		PART NO.: ZDX-CMMS0920014	
		TEL: 0755-29888153	
		WEB: http://www.szzdjmj.com/	
THIRD ANGLE PROJECTION	UNIT: mm	SCALE: 1:1	SIZE: A4
			SHEET: 1/2