
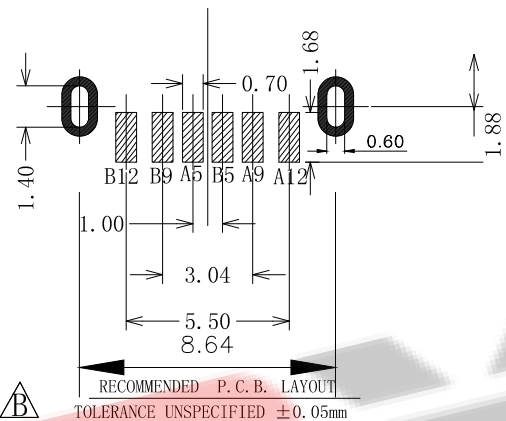



RoHS Compliant

Halogen Free

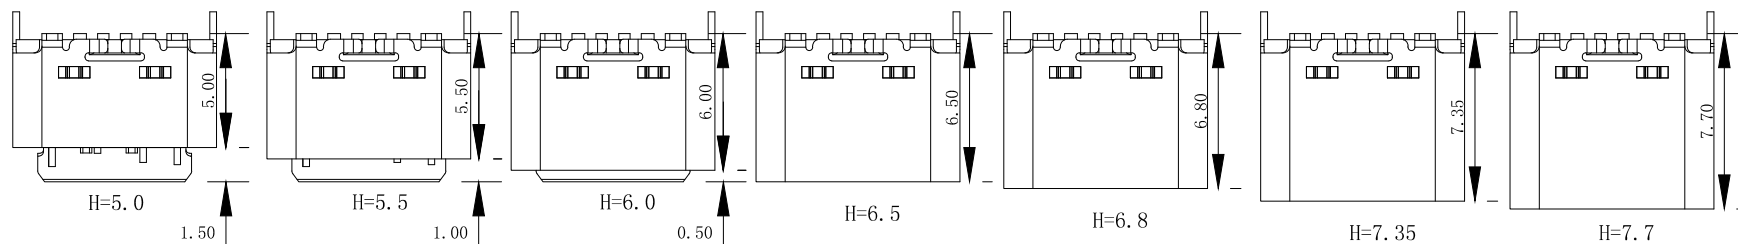

材料规格

1. 塑胶: LCP黑胶
2. 端子: 黄铜C2680-H
3. TYPE C外壳: SUS201 3/4H
4. 卡勾: SUS201 3/4H





电器特性:

1. 接触阻抗: 最大值30毫欧
2. 耐电压: 500伏特交流电
3. 绝缘阻抗: 最小值000兆欧姆
4. 电流3A

机械性能:

1. 插入力最大20N
2. 拔出力: 5N-20N, 5000次后6-20N
3. 插拔寿命10000次

DIM A	DIM B	G/F(半金雾锡)	DESCRIPTION
0.85	7.70	ZDX-CFLS62JX58-G	TYPE C Pin 7.7 立式贴板, 塑胶LCP黑色, 端子黄铜, 外壳SUS201
0.85	7.35	ZDX-CFLS62JX58-F	TYPE C Pin 7.35 立式贴板, 塑胶LCP黑色, 端子黄铜, 外壳SUS201
0.85	6.80	ZDX-CFLS62JX58-E	TYPE C Pin 6.8 立式贴板, 塑胶LCP黑色, 端子黄铜, 外壳SUS201
0.85	6.50	ZDX-CFLS62JX58-D	TYPE C Pin 6.5 立式贴板, 塑胶LCP黑色, 端子黄铜, 外壳SUS201
0.85	6.00	ZDX-CFLS62JX58-C	TYPE C Pin 6.0 立式贴板, 塑胶LCP黑色, 端子黄铜, 外壳SUS201
0.85	5.50	ZDX-CFLS62JX58-B	TYPE C Pin 5.5 立式贴板, 塑胶LCP黑色, 端子黄铜, 外壳SUS201
0.85	5.00	ZDX-CFLS62JX58-A	TYPE C Pin 5.0 立式贴板, 塑胶LCP黑色, 端子黄铜, 外壳SUS201

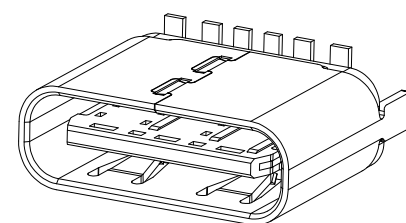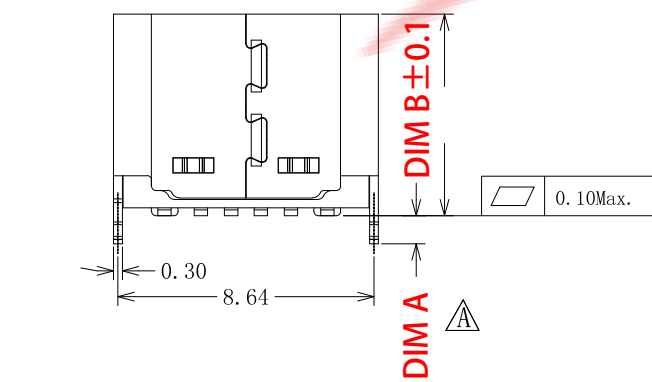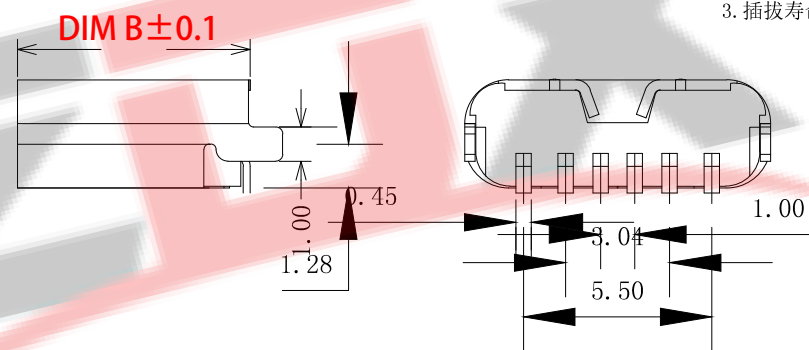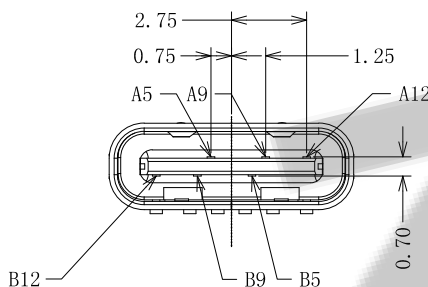

A5	CC1	B12	GND
A9	VBUS	B9	VBUS
A12	GND	B5	CC2
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME

料号编码:

XXX - XX XX XX X X XXXX

产品类别: A-USBA, B-USBB, C-USBC, M-MICRO, N-MINI; F-母座, M-公头

产品上板形态: L-立式, M-卧式

S-贴片, D-插件, C-沉板, J-夹板, H-焊线, XF-防水产品, X=上板类型

PIN 数: 06:6PIN, 16:16PIN, 24:24PIN, 以此产品为准

包装方式: 1. TRAY (吸塑盒), 2. TAPE (编带), 3. TAPE (袋装)

产品识别流水码

ZDX 深圳市兆达鑫科技有限公司
Shenzhen zhaodaxin Technology Co., Ltd

TITLE: TYPE C 6Pin 180度贴板(插拔一万次)
PART NO.: ZDX-CFLS62JX58
TEL: 0755-29888153
WEB: http://www.szzdjmj.com/

工程图
THIRD ANGLE PROJECTION
UNIT: mm
SCALE: 1:1
SIZE: A4
SHEET: 1/2