


注意:

- 材料”
成型: LCP UL94 V-0
触点: 铜合金。
最小接触面积镀金, 0.5u”
焊料区的最小锡(无铅),
壳体: SUS304-H/CU, T=0.25±0.03mm
50u”镀镍。
- 机械:
插入: 5~20N。
拔取: 试验后8~20N。
耐久性:10000次循环
- 电气:
电流: VBUS为3A;
接地引脚为1.25A
其他0.25A。
电压: 最大20 V
耐压: 100V AC R. M. S。
接触电阻: 最大40mΩ。
绝缘电阻: 最小100MΩ。
- 环境
温度范围-25° C~+85° C

料号编码:

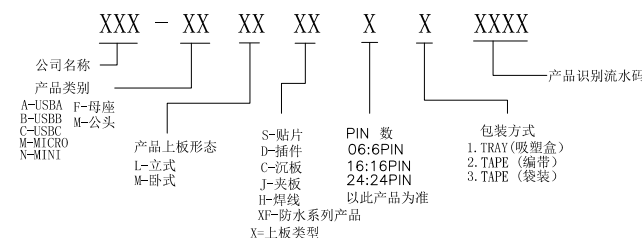

B12	GND
B9	VBUS
B5	CC2
A5	CC1
A9	VBUS
A12	GND
PIN	SIGNAL NAME

Table:

成品料号	零件名称	零件料号	材料 / 电镀
	端子		H65 NO PLATING
	molding半成品		LCP Sn 80~200u”
	外壳		SUS201/SUS304 电镀切料带后.

ZDX 深圳市兆达鑫科技有限公司
Shenzhen zhaodaxin Technology Co., Ltd

TITLE: TYPE-C 6PIN 四脚插板加长 H8.0
PART NO.:ZDX-CFMS0620003
TEL:0755-29888153
WEB: http://www.szzdjmkj.com/

工程图
THIRD ANGLE PROJECTION
UNIT: mm
SCALE: 1:1
SIZE: A4
SHEET: 1/2