


RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT  
TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm

- 注意:
- 材料”  
成型: LCP UL94 V-0  
触点: 铜合金。  
最小接触面积镀金, 0.5u “  
焊料区的最小锡(无铅),  
壳体: SUS304-H/CU, T=0.25±0.03mm  
50u “镀镍。
  - 机械:  
插入: 5~20N。  
拔取: 试验后8~20N。  
耐久性: 10000次循环
  - 电气:  
电流: VBUS为3A;  
接地引脚为1.25A  
其他0.25A。  
  
电压: 最大20 V  
  
耐压: 100V AC R. M. S。  
接触电阻: 最大40mΩ。  
绝缘电阻: 最小100MΩ。
  - 环境  
温度范围-25° C~+85° C

料号编码:

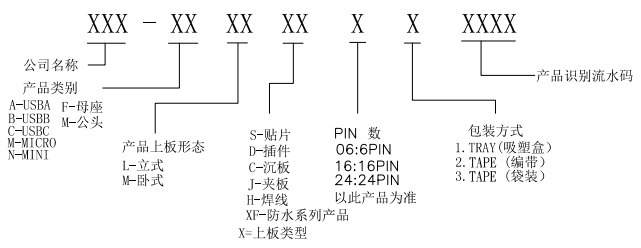

|     |             |
|-----|-------------|
| B12 | GND         |
| B9  | VBUS        |
| B5  | CC2         |
| A5  | CC1         |
| A9  | VBUS        |
| A12 | GND         |
| PIN | SIGNAL NAME |

Table:

| 成品料号 | 零件名称       | 零件料号 | 材料 / 电镀               |
|------|------------|------|-----------------------|
|      | 端子         |      | H65 NO PLATING        |
|      | molding半成品 |      | LCP Sn 80~200u”.      |
|      | 外壳         |      | SUS201/SUS304 电镀切料带后. |

**ZDX** 深圳市兆达鑫科技有限公司  
Shenzhen zhaodaxin Technology Co., Ltd

|                                    |             |                               |             |               |
|------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|---------------|
| TITLE:<br>TYPE-C 6PIN 四脚插板加长 H10.0 |             | PART NO.:ZDX-CFMS0620004      |             |               |
| 工程图                                |             | TEL:0755-29888153             |             |               |
| THIRD ANGLE PROJECTION             |             | WEB: http://www.szzdjmkj.com/ |             |               |
|                                    | UNIT:<br>mm | SCALE:<br>1:1                 | SIZE:<br>A4 | SHEET:<br>1/2 |