

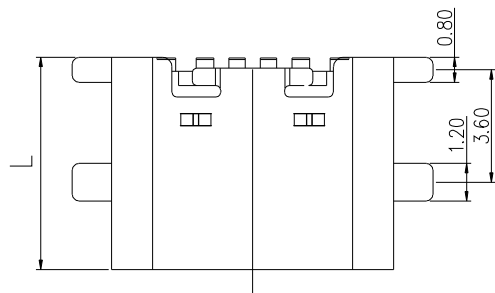
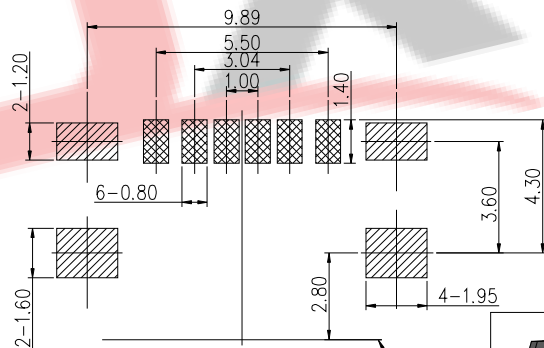
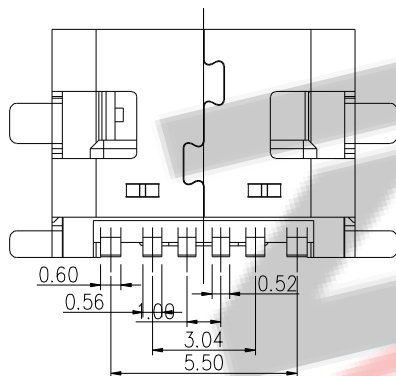
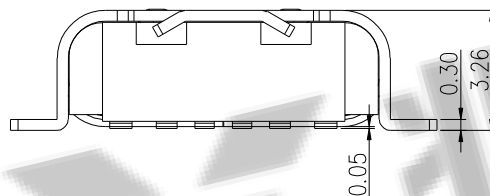


RoHS Compliant


Halogen Free

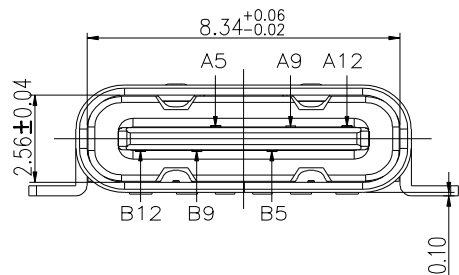

L=MM



RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm

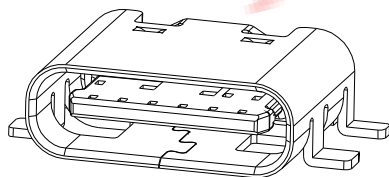

材料规格

1. 塑胶: LCP黑胶
2. 端子: 黄铜C2680-H
3. TYPE.C外壳: SUS201/SUS304
4. 卡勾: SUS201/SUS304

电器特性:

1. 接触阻抗: 最大值30毫欧
2. 耐电压: 500伏特交流电
3. 绝缘阻抗: 最小值000兆欧姆
4. 电流3A

机械性能:

1. 插入力最大20N
2. 拔出力: 5N-20N, 5000次后6-20N
3. 插拔寿命10000次

料号编码:

XXX - XX XX XX X X XXXX

产品类别

A-USBA
B-USBB
C-USBC
M-MICRO
X-MINI

产品上板形态
L-立式
M-卧式

S-贴片

D-插件

C-沉板

J-夹板

H-焊线

XF-防水产品

X=上板类型

PIN 数

06:6PIN

16:16PIN

24:24PIN

以此产品为准

包装方式

1. TRAY (吸塑盒)

2. TAPE (编带)

3. TAPE (袋装)

产品识别流水码



深圳市兆达鑫科技有限公司


Shenzhen zhaodaxin Technology Co., Ltd

TITLE:

TYPE-C6PIN板上全贴片

工程图

THIRD ANGLE PROJECTION



PART NO.: ZDX-CFMS62JX65

TEL: 0755-29888153

WEB: <http://www.szzdjmj.com/>

UNIT:

mm

SCALE:

1:1

SIZE:

A4

SHEET:

1/2

PIN ASSIGNMENTS

A5	CC1	B12	GND
A9	VBUS	B9	VBUS
A12	GND	B5	CC2
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME

L	L = 6.8
L	L = 6.5