RoHS Compliant

Halogen Free

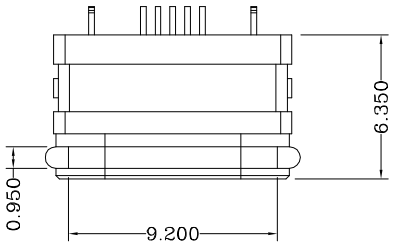



组装示意图



建议开口尺寸
组装时檫环保润滑油

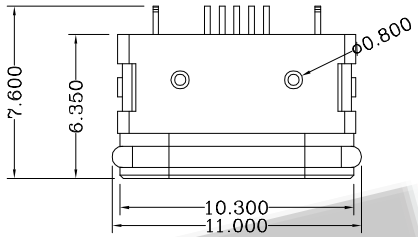





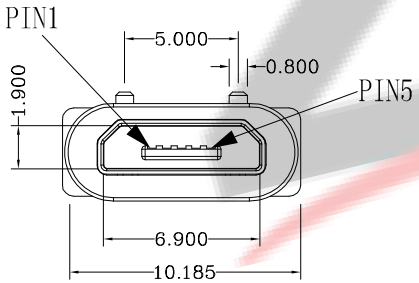

PIN1	VBUS
PIN2	D-
PIN3	D+
PIN4	ID
PIN5	GND



RECOMMENDED P.C.B LAYOUT

规格说明:Specifications:电气特性:Electrical:
1.额定电流:Current Rating
1.5A/contact terminal
2.额定电压:Voltage Rating 30V DC
3.接触阻抗:Contact Resistance 30 milliohms MAX
4.耐电压:Dielectnic Withstanding Voitage:
500 V AC AT Sea Levol
5.绝缘阻抗:Lnsulation Resistance:1000MEGA ohms MIN
物理性能:Mechanical:
1.插拔力:Cnnector Mate and Unmate Force
Mate force:3.57kgf(MAX) Unmate force:1.02kgf(MIN)
2.端子保持力:Terminal Retenion1.2kgf(MIN)
原材料:Matorial:
1.塑胶:Housing:
Hing TemperatureTnermaplastics, U1 94V-0LCP White/ Black
2.端子:Contact:Copper Alloy C5191
3.外壳:Shell: Copper Alloy C2680

料号编码:

XXX - XX XX XX X X XXXX

- XXX 产品类别: A-USBA F-母座; B-USBB M-公头; C-USBC; M-MICRO; N-MINI
- XX 产品上板形态: L-立式; M-卧式
- XX: S-贴片; D-插件; C-沉板; J-夹板; H-焊线; XF-防水产品; X=上板类型
- XX PIN 数: 06:6PIN; 16:16PIN; 24:24PIN; 以此产品为准
- X: 包装方式: 1. TRAY(吸塑盒); 2. TAPE (编带); 3. TAPE (袋装)
- X
- XXXX 产品识别流水码

深圳市兆达鑫科技有限公司
Shenzhen zhaodaxin Technology Co., Ltd

TITLE: MICRO5P防水母座立插L=6.35 工程图		PART NO.: ZDX-MFLD05ZD06		
		TEL: 0755-29888153		
		WEB: http://www.szzdjmkj.com/		
THIRD ANGLE PROJECTION	UNIT:	SCALE:	SIZE:	SHEET:
	mm	1:1	A4	1/2