


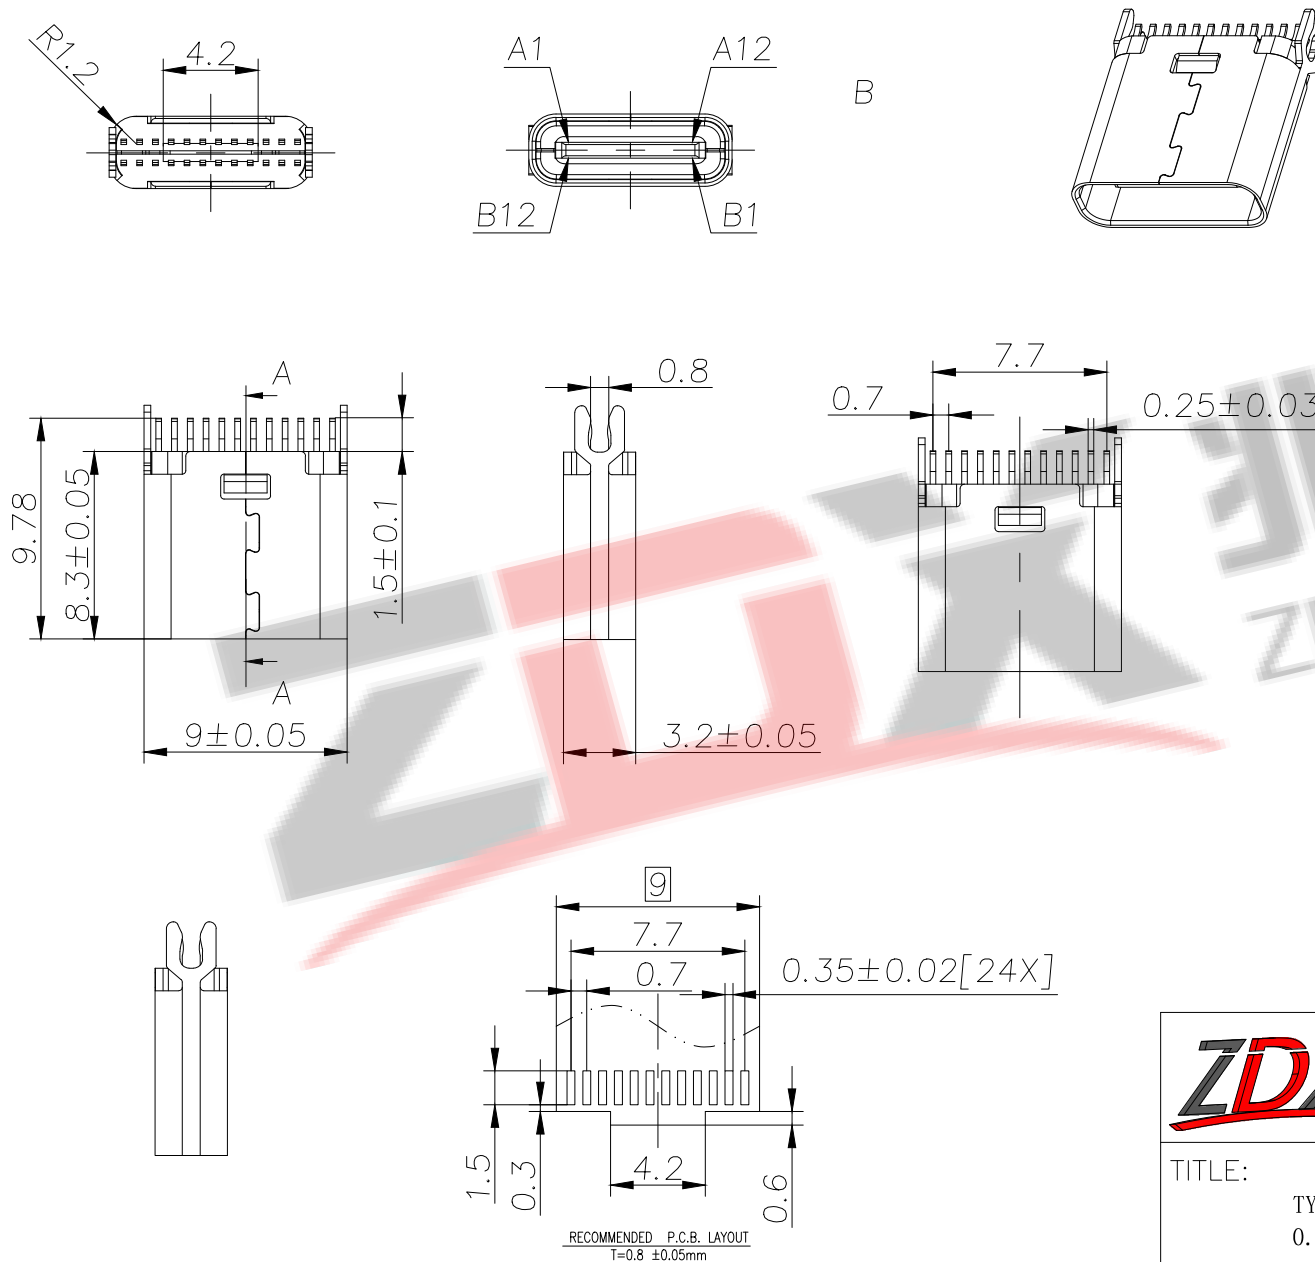

备注:

1. 材质:

- 1.1胶芯: LCP+30%G.F UL94V-0
- 1.2端子: 磷铜, T=0.15mm; 镍底80μ", 1μ"
- 1.3接地片: 不锈钢, T=0.15mm"
- 1.4外壳: 不锈钢, T=0.30mm; 表面镀镍80μ"

2. 主要特性:

- 2.1额定电流: 3.0A
- 2.2接触阻抗: 40mΩ MAX
- 2.3绝缘阻抗: 100MΩ MIN 250V DC
- 2.4耐压测试: 100V AC
- 2.5沾锡性: 温度250±5℃, 时间5±0.5s
- 2.6整体插入力: 2.0kgf MAX
整体拔出力: 0.6kgf MIN
- 2.7使用寿命: 10000次
- 2.8工作温度: -30℃~+80℃

料号编码:

XXX	-	XX	XX	XX	X	X	XXXX
公司名称							产品识别流水码
产品类别							
A-USBA F-母座							
B-USBB M-公头							
C-USBC							
M-MICRO							
N-MINI							
产品上板形态							
L-立式							
M-卧式							
S-贴片							
D-插件							
C-沉板							
J-夹板							
H-焊线							
XF-防水系列产品							
X=上板类型							
PIN 数							
06:6PIN							
16:16PIN							
24:24PIN							
以此产品为准							
包装方式							
1. TRAY (吸塑盒)							
2. TAPE (编带)							
3. TAPE (袋装)							

ZDX 深圳市兆达鑫科技有限公司
Shenzhen zhaodaxin Technology Co., Ltd

TITLE:		PART NO.:ZDX-CFLJ241ZC03		
TYPE-C24PINH=8.3夹板 0.8母座成品		TEL:0755-29888153		
工程图		WEB: http://www.szzdjmkj.com/		
THIRD ANGLE PROJECTION 	UNIT:	SCALE:	SIZE:	SHEET:
	mm	1:1	A4	1/2