

一、产品属性:

- 1.插入力：35N MAX
- 2.拔出力：10N MIN.INITIAL 8-20N AFTER
- 3.额定电流：1.5A
- 4.额定电压：30V
- 5.耐久性：3000CYCLES MIN
- 6.耐电压：500V AC MIN
- 7.接触阻抗：300MΩ MAX.INITIAL；400MΩ AX
- 8.绝缘电阻：10000MΩ MIN
- 9.工作温度：-40度 TO +70度

二、产品材质:

- 1.胶芯：PBT/LCP UL94V-0
- 2.端子：黄铜C2680 H65,镍底, 接触点镀金1U
- 3.外壳：SPCC/C2680 全区域镀镍80 U MIN

三、适用与USB插座系列产品的生产和检验

- 1.插座外表面平整光洁, 无损伤, 裂纹或凹坑, 金属件应无锈蚀。
- 2.插座的外形尺寸应符合附图的规定。

料号编码:

XXX - XX XX XX X X XXXX

产品类别
A-USBA
B-USBB
C-USBC
M-MICRO
N-MINI



产品上板形态
L-立式
M-卧式

S-贴片
D-插件
C-沉板
J-夹板
H-焊线
XF-防水产品
X=上板类型

PIN 数
06:6PIN
16:16PIN
24:24PIN
以此产品为准

包装方式
1. TRAY (吸塑盒)
2. TAPE (编带)
3. TAPE (袋装)

产品识别流水码

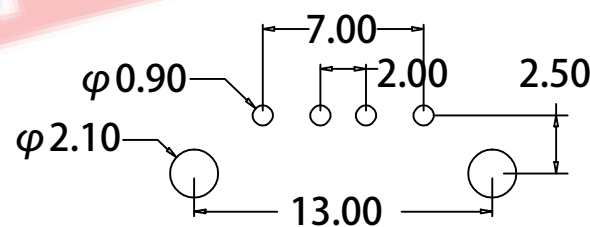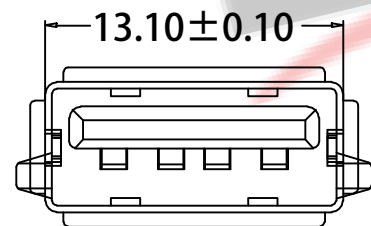

RECOMMENDED P.C.B LAYOUT

ZDX 深圳市兆达鑫科技有限公司
Shenzhen zhaodaxin Technology Co., Ltd

TITLE: AF180度直插弯脚卷边L13.1
PART NO.: **ZDX-BFMD04US751**
TEL: 0755-29888153
WEB: <http://www.szzdjmkj.com/>

工程图
THIRD ANGLE PROJECTION
UNIT: mm
SCALE: 1:1
SIZE: A4
SHEET: 1/2