

RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT (俯视图)
TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm

特性:

一、电气性能: ELECTRICAL

1. 额定电流: 5.0A
2. 接触阻抗: 40 MILLIOHMS MAX
3. 耐电压: 150V AC / 1 mA MAX
4. 绝缘阻抗: 150V DC/100 MEGA OHMS MIN

二、机械性能:


1. 插入力: 5~20N
2. 拨出力: 8~20N
3. 使用寿命: 10000次、拔出力 6N MIN

三、材料: MATERIAL

1. 塑胶: LCP/PA9T UL94V-0
2. 端子: C7025/C18400 T=0.15MM
3. 外壳: SUS304 T=0.30MM
4. 卡勾: SUS304 T=0.15MM

四、电镀: FINISH

1. 端子: 接触点镀金3U~MIN
PIN脚焊接区域镀金1U~MIN.
 2. 外壳: 镀镍50U~MIN (盐雾48H)
- 五、电镀品需做粘锡测试: 粘锡面积达到95%以上。
六、SMT回流焊 (峰值260° C±5° C) 不能起泡、
熔胶、变色不良 (变形在公差范围以内)
七、工作温度: -40° C~+85° C

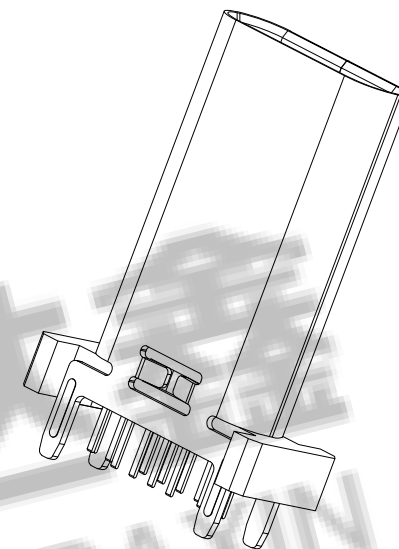

料号编码:

XXX - XX XX XX X X XXXX

公司名称
产品类别
A-USBA F-母座
B-USBB M-公头
C-USBC
M-MICRO
N-MINI

产品上板形态
L-立式
M-卧式

S-贴片
D-插件
C-沉板
J-夹板
H-焊线
XF-防水系列产品
X=上板类型

PIN 数
06:6PIN
16:16PIN
24:24PIN
以此产品为准

包装方式
1. TRAY (吸塑盒)
2. TAPE (编带)
3. TAPE (袋装)

产品识别流水码

A1	GND	B12	GND
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	D+	B7	D-
A7	D-	B6	D+
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A12	GND	B1	GND
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME

ZDX 深圳市兆达鑫科技有限公司
Shenzhen zhaodaxin Technology Co., Ltd

TITLE: TYPE-C/F 16PIN立式插板H16.5		PART NO.:ZDX-CFLD161ZD10		
工程图		TEL:0755-29888153		
THIRD ANGLE PROJECTION		WEB: http://www.szzdjmkj.com/		
UNIT: mm	SCALE: 1:1	SIZE: A4	SHEET: 1/1	