


备注:




1. 电气性能:
  - 1.1 额定电流: 5A
  - 1.2 接触阻抗: 40m MAX
  - 1.3 绝缘阻抗: 100M, MIN, 250V, DC
  - 1.4 耐压: 200V AC
2. 机械特性
  - 2.1 插入力: 5-20N
  - 2.2 拔出力: 1-1000次 8-20N
  - 2.3 插拔寿命: 10000次
3. 物理特性
  - 3.1 回流焊: 温度 260 +/- 5 °C
  - 3.2 工作温度: -40 DEG C to +85摄氏度
4. ⑩ 重点管控尺寸
5. 符合ROHS&HF 环保标准

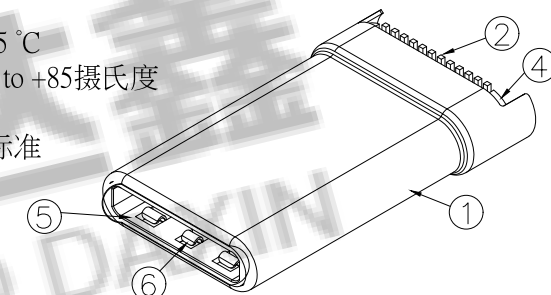

料号编码:

XXX - XX XX XX X X XXXX

- 公司名称
- 产品类别
  - A-USBA F-母座
  - B-USBB M-公头
  - C-USBC
  - M-MICRO
  - N-MINI
- 产品上板形态
  - L-立式
  - M-卧式
- S-贴片
- D-插件
- C-沉板
- J-夹板
- H-焊线
- XF-防水系列产品
- X=上板类型
- PIN 数
  - 06:6PIN
  - 16:16PIN
  - 24:24PIN
  - 以此产品为准
- 包装方式
  1. TRAY (吸塑盒)
  2. TAPE (编带)
  3. TAPE (袋装)
- 产品识别流水码

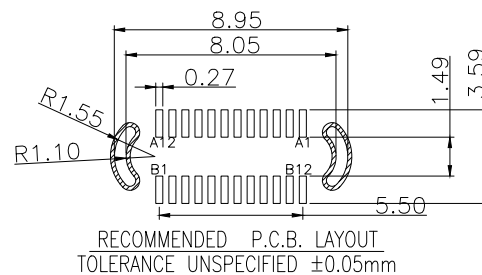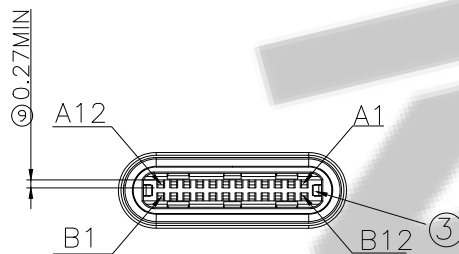

6	EMI片	SUS301	—	—
5	塑胶护套	LCP	黑色/白色	防火等级UL 94V-0
4	塑胶主体	LCP	黑色	防火等级UL 94V-0
3	卡勾	不锈钢SUS301	—	—
2	端子	高导电 (C7025)	—	电镀镍80U" 电镀金 1U"
1	外壳	不锈钢SUS316	—	电镀镍80U" 盐雾48H
序号	产品组成	材质	颜色	备注

**ZDX** 深圳市兆达鑫科技有限公司  
Shenzhen zhaodaxin Technology Co., Ltd

TITLE:		PART NO.:ZDX-CMLS2410070		
TYPE-C 24P 公头 拉伸 立贴13.5mm		TEL:0755-29888153		
工程图		WEB: http://www.szzdjmkj.com/		
THIRD ANGLE PROJECTION	UNIT:	SCALE:	SIZE:	SHEET:
	mm	1:1	A4	1/1