
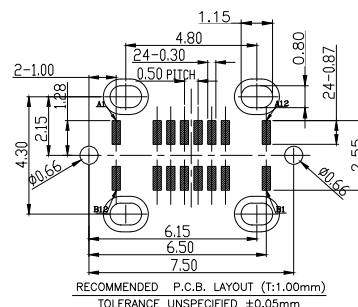


Halogen Free





customer drawing

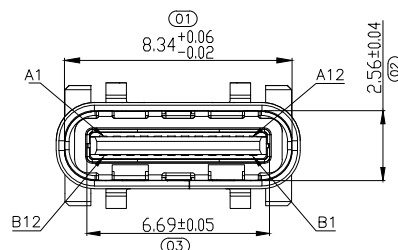

PIN	NUMBER	SIGNAL NAME
	A1	GND
	A2	SSTXp1
	A3	SSTXn1
	A4	VBUS
	A5	CC1
	A6	Dp1
	A7	Dn1
	A8	SBU1
	A9	VBUS
	A10	SSRXn2
	A11	SSRXp2
	A12	GND

PIN	NUMBER	SIGNAL NAME
B12		GND
B11		SSRXp1
B10		SSRXn1
B9		VBUS
B8		SBU2
B7		Dn2
B6		Dp2
B5		CC2
B4		VBUS
B3		SSTXn2
B2		SSTXp2
B1		GND

3.1 工作温度: $-30^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$

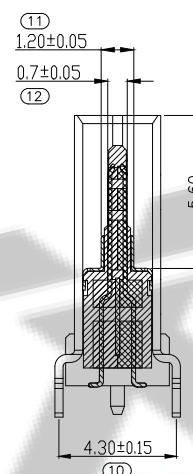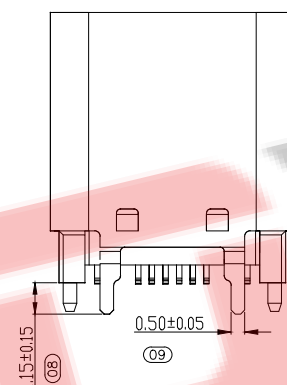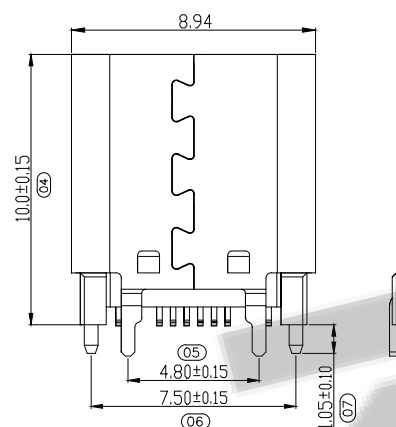

料号编码:

XXX - XX XX XX X X XXXX

A-USBA F-母座
B-USBB M-公头
C-USBC
M-MICRO
N-MINI

产品上板形态
L-立式
M-卧式

S-贴片
D-插件
C-沉板
I-来板



PIN 数
06:6PIN
16:16PIN
24:24PIN
以此产品为

包装方式

—产品识别流水码

包装方式

1. TRAY (吸塑盒)
2. TAPE (编带)
3. TAPE (袋装)

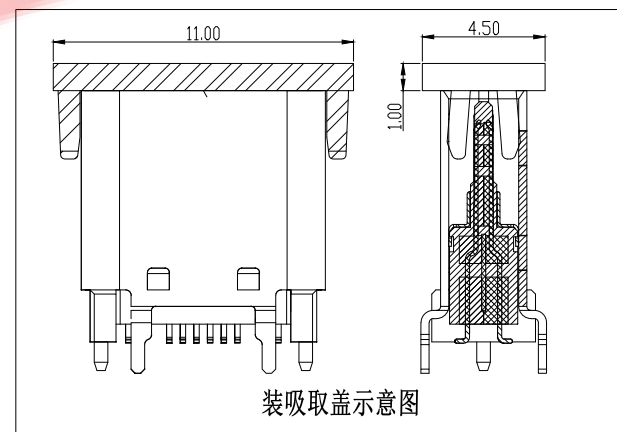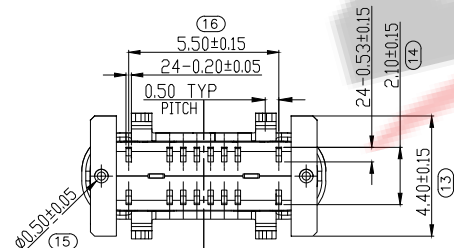

深圳市兆达鑫科技有限公司


Shenzhen zhaodaxin Technology Co., Ltd

TITLE:

TYPE C 16P立贴10.0H母座

工程图

THIRD ANGLE PROJECTION



UNIT:

mm

SCALE:

1:1

SIZE:

A4

SHEET:



 $1/2$

RoHS Compliant

Halogen Free

customer drawing

包装示意图:

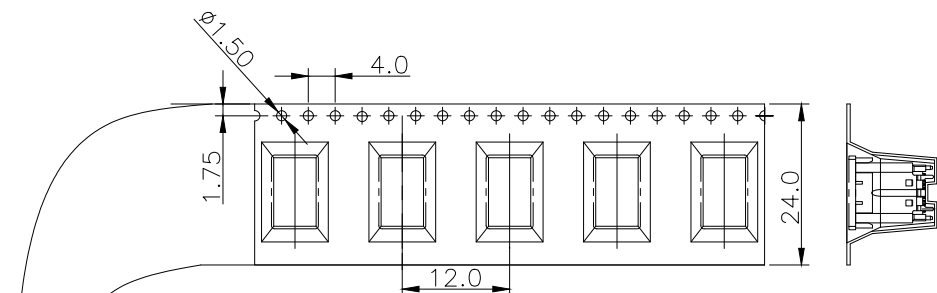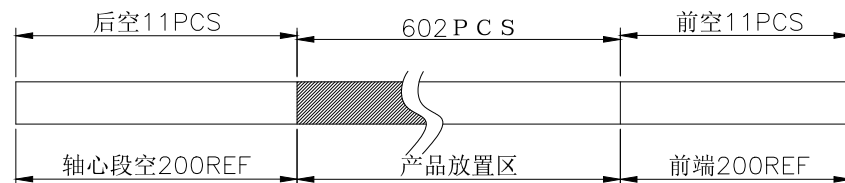

客户拉出方向

自粘上带(上带剥离力0.2-1.2N)

前端

产品内标签


产品标签格式(所有包装格式一致,只需更改数量即可)

产品外标签

备注:

1. 把上下载带送入载带机进行调整,然后将产品按照指定的方式摆入下载带中,开动卷带机进行卷装(每卷包600PCS,备品2PCS),卷装完成后需用上带缠绕最少20CM;
2. 在卷装OK的每卷盘面的指定位置上贴上物料和RoHS标签装入纸箱内;每箱装10盘
3. 纸箱用封箱带将其封好,胶带要求工字型,不可遮住标签;
4. 如果客户对包装标签另有要求,请按客户要求作业;有未满足之零数箱需用缓冲材料填充;
5. 上载带剥离力:0.2-1.2N;

28.2Ref

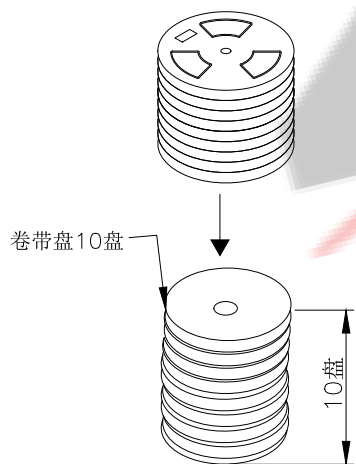

将10盘产品放入纸箱内

纸箱规格:
39.5X39.5X32CM

连接器	ZDX-CFLS162YS17	6KPCS	TYPE C 24P立贴10.5母座
连接器	ZDX-CFLS162YS18	6KPCS	TYPE C 24P立贴10.0母座
连接器	ZDX-CFLS162YS19	6KPCS	TYPE C 24P立贴9.3母座
连接器	ZDX-CFLS162YS20	6KPCS	TYPE C 24P立贴8.8母座
名称	料号	用量/箱	规格



深圳市兆达鑫科技有限公司

Shenzhen zhaodaxin Technology Co., Ltd

TITLE:

卷带10盘+产品6 K装


PART NO.:ZDX-CFLS162YS19

TEL:0755-29888153

工程图

WEB: <http://www.szzdjmkj.com/>

THIRD ANGLE PROJECTION



UNIT:

mm

SCALE:

1:1

SIZE:

A4

SHEET:

2/2