


RECOMMENDED P.C.B LAYOUT

- 一、产品属性:
- 1.插入力 : 35N MAX
  - 2.拔出力 : 10N MIN.INITIAL 8-20N AFTER
  - 3.额定电流: 1.5A
  - 4.额定电压: 30V
  - 5.耐久性 : 3000CYCLES MIN
  - 6.耐电压 : 500V AC MIN
  - 7.接触阻抗: 300MΩ MAX.INITIAL; 400MΩ AX
  - 8.绝缘电阻: 10000MΩ MIN
  - 9.工作温度: -40度 TO +70度

- 二、产品材质:
- 1.胶芯: PBT/LCP UL94V-0
  - 2.端子: 黄铜C2680 H65,镍底, 接触点镀金1U
  - 3.外壳: SPCC/C2680 全区域镀镍80 U MIN
- 三、适用与USB插座系列产品的生产和检验
- 1.插座外表面平整光洁, 无损伤, 裂纹或凹坑, 金属件应无锈蚀。
  - 2.插座的外形尺寸应符合附图的规定。

料号编码:

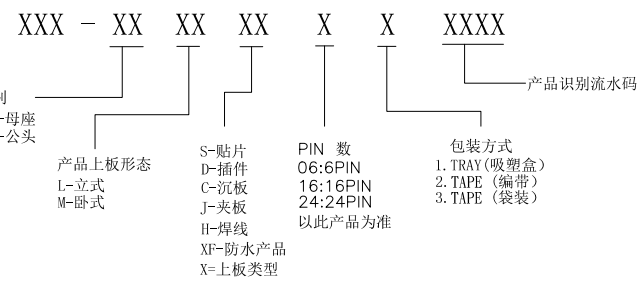

**ZDX** 深圳市兆达鑫科技有限公司  
Shenzhen zhaodaxin Technology Co., Ltd

|                                     |             |  |             |               |
|-------------------------------------|-------------|--|-------------|---------------|
| TITLE:<br><b>AF短体插件沉板1.90直边11.0</b> |             | PART NO.: <b>ZDX-BFMD04US726</b>                                     |             |               |
| 工程图                                 |             | TEL: 0755-29888153   |             |               |
| THIRD ANGLE PROJECTION              |             | WEB: <a href="http://www.szzdjmkj.com/">http://www.szzdjmkj.com/</a> |             |               |
|                                     | UNIT:<br>mm | SCALE:<br>1:1  | SIZE:<br>A4 | SHEET:<br>1/2 |